

JVC®

The Perfect Experience / —

LT-42WX70
42 吋全高清超薄液晶顯示屏



展現最「真」色彩

XIVIEW

[sɪvju:]



最佳相片顯示器：JVC LT-42WX70



X-VIEW

[sɹɪvju:]

X (new or yet discovered) Images can be VIEWed with X-VIEW.



最佳相片顯示器：JVC LT-42WX70
LT-42WX70 是新一代的電視，全高清
視訊令圖像栩栩如生，真實呈現高清晰
碼單鏡反光相機相片的顏色、細節、質
感、細微差別和獨特的格調。




展現最「真」色彩

XIVIEW
[sɪvjuː]

全新的 LT-42WX70 是 JVC 旗下 XIVIEW 創新系列的首款顯示器，能夠表現出更廣闊的色域及備有多項卓越的圖像處理技術，盡顯高清訊號的精緻細節(如藍光影碟和全高清廣播節)。

然而，LT-42WX70 真正的特別之處在於：其色域可容納 100% 的 sRGB 色彩空間，提供 96% 的 Adobe RGB 覆蓋率，從而成功地創行業之先，在 42 吋的顯示屏上栩栩如生地呈現數碼單鏡反光相機相片令人叫絕的色彩、精密的細微差別和獨特的格調。此外 LT-42WX70 更提供6個預設模式，Photo PRO(相片專家)模式及Theater(劇院)模式，簡單一按就能表現出最理想的畫面。


其設計纖薄輕巧、靈活方便，可任意安裝在不同的地方，甚至是房間中央或牆上的桿子上。LT-42WX70 代表著視聽娛樂的新潮流；選擇它，即是向眾人展示您的最「真」色彩。

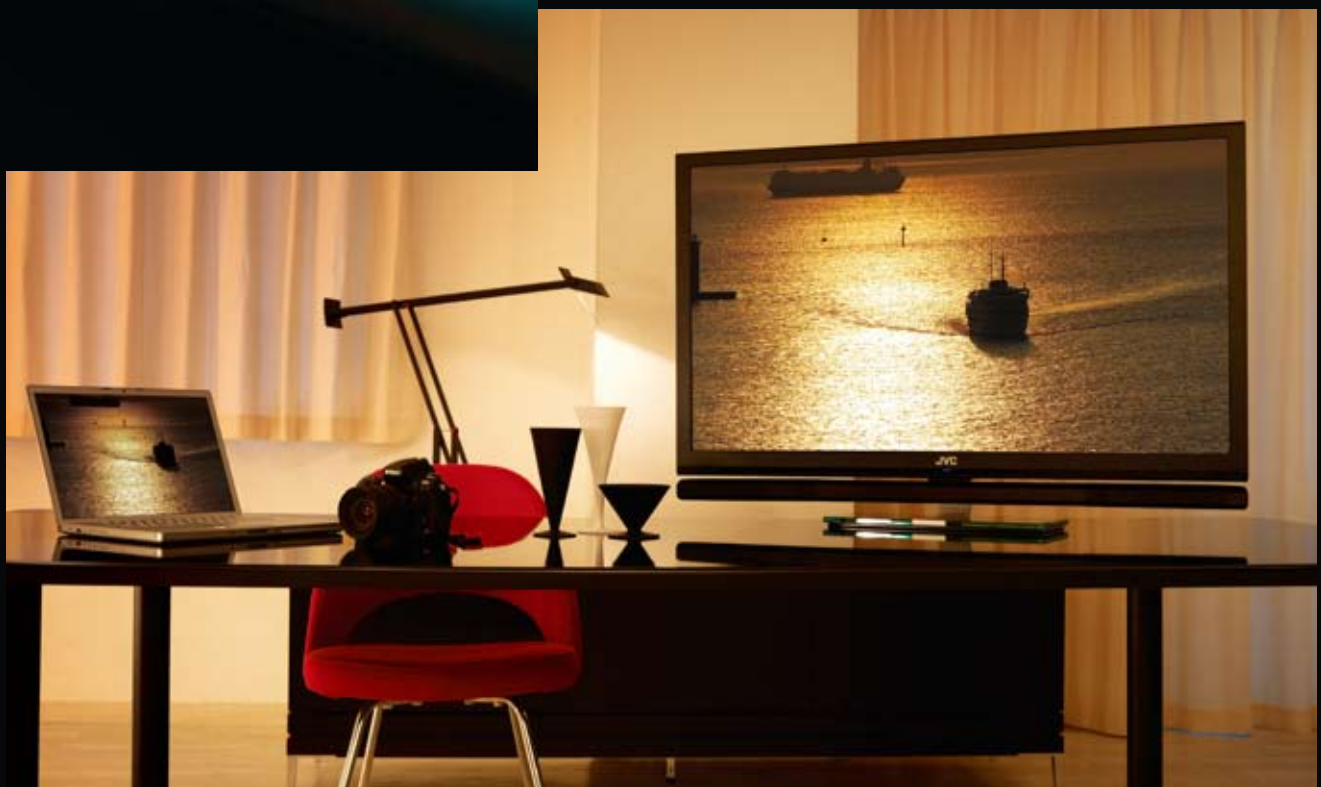

顯示數碼單鏡反光相機的相片

▷ 更廣的色域和 Adobe RGB 兼容性

LT-42WX70 有更廣的色域表現，確保真實地呈現採用 sRGB 或 Adobe RGB 色彩空間拍攝的每張數碼靜態相片。使用者可以根據視訊或相片源訊號，從「寬色」（液晶顯示屏的色彩空間）、「正常」（ITU-R BT.709、HDTV 標準）、「x.v.Colour」（xvYCC 擴展域）、「sRGB」（與 HDTV 原色相同）和 Adobe RGB 中選擇一個顏色模式，其中後兩個選項更是專為瀏覽數碼靜態相片而設。



色度圖 (u' v' 色品)：

如圖所示，LT-42WX70 可容納 100% 的 sRGB 色彩空間，提供 96% 的 Adobe RGB 覆蓋率，從而呈現出更深的紅色、藍色以及更加鮮艷的綠色，屬於 Adobe RGB 色彩範圍的典型特徵。

▷ 即拍即看

LT-42WX70 配備一系列端子(包括HDMI)用於瀏覽視訊和靜態相片。透過 HDMI 線直接將顯示器與數碼單鏡反光相機連接，相片圖像馬上呈現眼前。



▷ 獨立伽瑪曲線2.2原廠校正

為確保每部LT-42WX70能一致呈現精確層次及準確真實的色彩，JVC會於出廠前為每部顯示屏獨立調整伽瑪，校正為標準的2.2。



傳統液晶顯示器：顏色細節和層次不清晰。



LT-42WX70：顏色細節和層次清晰。

精確調校影像質素

▷ 52 個畫質調節選項


LT-42WX70 提供 52 個畫質調節選項(不論是視訊或靜態相片)，可對顏色、色調、伽瑪等進行微調，達到您想得到的效果。



出色的設計和靈活的安裝

連接立體聲揚聲器

顯示屏 + 座枱架 + 揚聲器



仿皮紋理的邊框

移除立體聲揚聲器

顯示屏 + 座枱架



NX-BD3 藍光網路媒體系統

連接一組音訊揚聲器或系統

自然流暢的視訊質素

▷ 新款 DynaPix HD 高清影像處理器

備有全新的 DynaPix HD 高清影像處理器，能精確地呈現自然色彩和清晰畫面。

- Real Bit Driver :

一個每色 12-bit (x RGB = 36-bit) 的處理器，將 8-bit* 高清廣播節目和 DVD 訊號上轉換為 12 位元訊號，無論原始來源訊號的質量如何，都能確保較為平穩的漸進。

- 智能雜訊抑制 (3D) :

透過實時偵測畫面16個感測區域，在不破壞原有影像的情況下，有效消除雜訊，映像亦不會模糊。此功能會因應需要而調節降噪量。

- 智能色彩管理 :

這個原創的新運算系統能實時分析每個畫面的色彩分佈，對電視觀眾視覺上較為敏感的地方進行進階圖像處理，令色彩更逼真，表現出更良好的質感及真實感。

* -bit 的數量視乎訊號而有所差異

▷ 100Hz/120Hz* 清晰動態驅動器(第三代) 防殘影技術

JVC 100Hz/120Hz 清晰動態驅動器(第三代) 的防殘影技術，能透過利用高度準確的補插運算而使幀頻加倍，顯著改善液晶顯示器屏播放內快速移動映像產品的模糊情況。

此外，更採用了實時運算預測的哈達碼3D降噪系統，有效消除雜訊，還同時保持了 50Hz (PAL) 和 60Hz (NTSC) 兩種訊號的原畫面的真實感及銳度。


* 120Hz 掃描適用於 NTSC 廣播系統。



傳統



100Hz/120Hz 清晰動態驅動器(第三代)

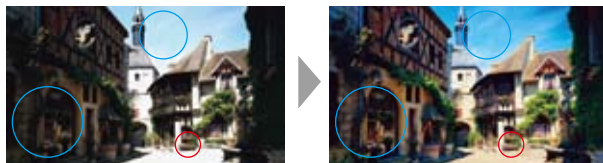

色彩鮮明對比豐富。



3D降噪功能亦適用於快速的畫面。

▷ x.v.Colour™

x.v.Colour™ 技術在強化細節和色調的同時，亦能準確地呈現色彩，從而得出更為自然的映像，就如同眼睛所看到畫面般真實。

x.v.Colour 及其標誌是註冊商標

▷ Eco模式

螢幕亮度是根據室內環境光線而自動調節的，有助緩解眼部疲勞和減少能源消耗，從而節省能源。

可緊貼牆身放置


顯示屏 + 座枱架 + 揚聲器



設計簡潔的流線型顯示屏

可調節三種高度的旋轉支架。

顯示屏 + 座枱架 + 揚聲器 顯示屏 + 座枱架 + 揚聲器 顯示屏 + 座枱架

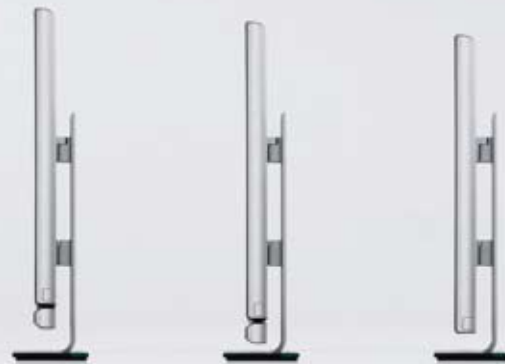

將顯示屏連接至支架的鉸鏈狀連接器

方便用戶的優點

LT-42WX70 的流線型設計，不僅在外型上極富吸引力，而且還為用戶提供多種便利。纖薄輕巧的顯示器僅重 12 公斤*，而在顯示屏底部還配有一個可拆式立體揚聲器。其他優點包括：現有機頂盒或設備以及結構（無論包含或不包含支架）方便使用起——其中的一些設計更是凸顯了一大優點——為用戶帶來更大的安裝自由度和多功能性，從而提高家居環境的空間使用率。

* 不連揚聲器和桌上支架。

所示支架為純概念化物品。



最佳相片顯示器：
JVC LT-42WX70

LT-42WX70

內置100Hz/120Hz 清晰動態驅動器(第三代)的全高清 1080p 超薄液晶顯示器




- 全高清 (1920 x 1080p) 超薄顯示屏
- 動態對比度：50,000:1
- 廣闊色域：sRGB 100% / Adobe RGB 96% 覆蓋率
- 伽瑪 2.2 預調液晶顯示器 (包含 6 個預設模式)
- 新款 DynaPix HD 高清影像處理器
- 100Hz/120Hz 清晰動態驅動器 III
- Real Bit Driver (12-bit 訊號產生器：RGB=36-bit)
- 智能雜訊抑制 (運動預測哈達碼三維降噪)
- 智能顏色管理
- 52 個手動畫質調節選項 (視訊 / 相片)
- 輕觸控式感應按鍵
- 隨附 20W 輸出 (RMS) 的可拆式揚聲器
- 可調節三種高度的旋轉支架
- 多電壓 100V-240V，50Hz/60Hz
- 超薄而輕巧的設計與黑色仿皮紋理邊框

		LT-42WX70
顯示屏		超薄型
HD Ready		兼容高清電視制式 1080p
HDMI		輸入：3組 (CEC)
色差		輸入：1組 (與 PC 輸入* 共用)
AV		輸入：1組 (與 PC 輸入* 共用)
PC (D-sub 15 針)		輸入：1組 (帶 3.5 毫米音訊迷你插孔)
揚聲器 (可移除) 功率輸出 (RMS)		總計 20W (10W+10W)
電源要求		100-240V 交流電，50Hz/60Hz
耗電量		平均 175W / 待機 0.7W
尺寸 (寬 x 高 x 深)；	連座枱架	990 x 661.8 (低) / 689.3 (中) / 716.8 (高) x 170 毫米
淨重		19.0 公斤 (不含揚聲器；17.8 公斤)
	僅顯示器	990 x 599.7 x 42.5 毫米；13.2 公斤 (不含揚聲器；12.0 公斤)

連接

LT-42WX70 配有一系列用於增強連接 (如 3 組 HDMI 連接器 (CEC)、透過隨附的轉換纜線充當色差或複合端子的 PC 輸入端子以及隨附揚聲器的音訊左右插孔或與外置揚聲器系統的連接) 的端子。

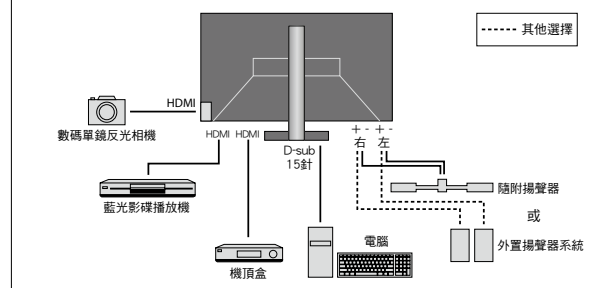

E. & O.E. 產品設計及規格如有變更，概不另行通知。
本目錄的所有螢幕圖像均為模擬圖片。
Adobe 及 Adobe 標誌是 Adobe Systems Incorporated 在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。
x.v.Colour 及 x.v.Colour 標誌均為商標。
HDMI、HDMI 標誌及高清晰度多媒體接口 (High-Definition Multimedia Interface) 是 HDMI Licensing LLC 的商標或註冊商標。
所有品牌及產品名稱均為其各自持有人的商標及/或註冊商標。除明確授予之權利外，保留一切其他權利。

版權所有 2009, Victor Company of Japan, Limited (JVC)。保留所有權利。

JVC®

港澳區總代理：

信興 JVC 有限公司
香港九龍尖沙咀東麼地街 67 號半島中心 B 座 909-912 室
客戶服務熱線：(852) 2732 8220 / 2732 8250
電郵地址：marketing@jvc.shunhinggroup.com



www.jvc.com.hk